精密ボールねじ

SD　：標準タイプ

ねじ軸外径：φ10リード5・6・10 精度等級：C3・C5・C7

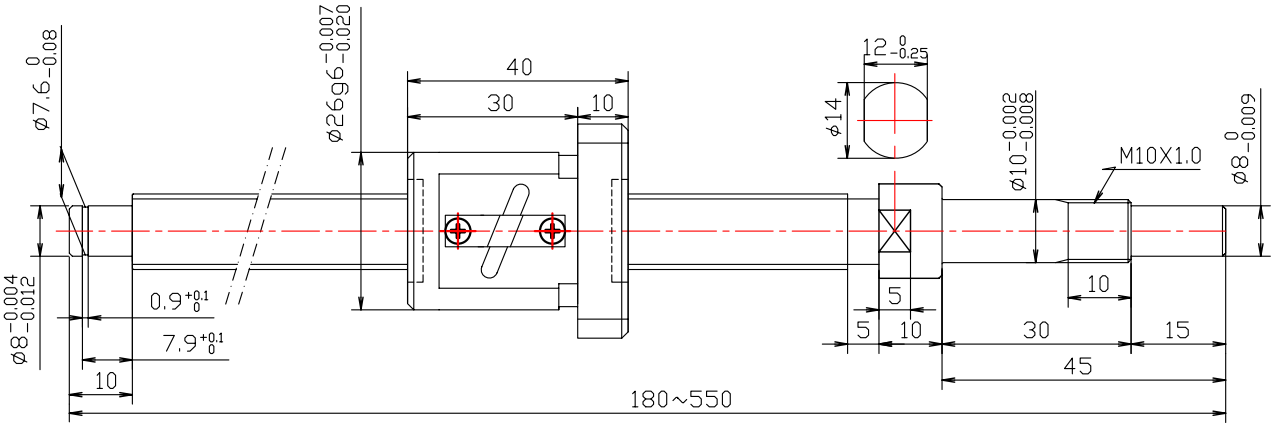

SD

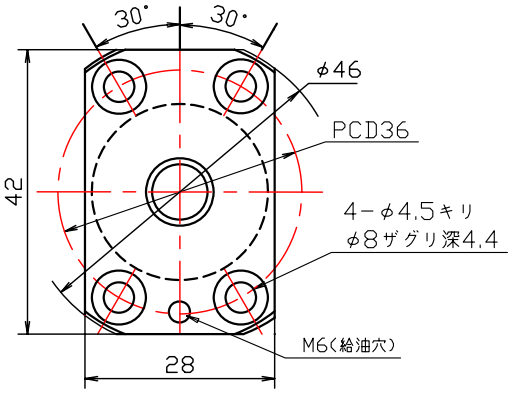

●シール付き
●適用サポートユニット形式
　角形サポートユニット：SUB-10
　丸形サポートユニット：SUR-10

KT：キー溝加工（通し）	MC：端末平面取り加工	SA：軸端長さ変更	NT：ナット向き変更
			

仕様

型番	1005			1006			1010	
精度等級	C3	C5	C7	C3	C5	C7	C5	C7
軸方向スキマ	0（予圧）	0.005以下	0.01以下	0（予圧）	0.005以下	0.01以下	0.005以下	0.01以下
動定格	2.0kN	3.3kN	3.3kN	1.3kN	2.1kN	2.1kn	2.1kN	2.1kN
静定格	2.9kN	5.9kN	5.9kN	1.7kN	3.4kN	3.4kN	3.4kN	3.4kN

1005
●循環数　：2.5×1
●ボール径：2.0
●潤滑油　：アルバニアNO.2

1006・1010
●循環数　：1.5×1
●ボール径：2.0
●潤滑油　：アルバニアNO.2

注文方法

●注文例　5SD1005-320-NT・・・

精度	型番	軸径	ﾘｰﾄﾞ		L（1mm単位指定）		固定側		支持側		ナット向き
3 5 7	SD	10	05 06 10	—	180～550	—	KT MC	—	SA	—	NT

※取り付け部精度は技術資料を参照して下さい