


# 単軸アクチュエーター


## 単軸左右ロボット

### DSL6型

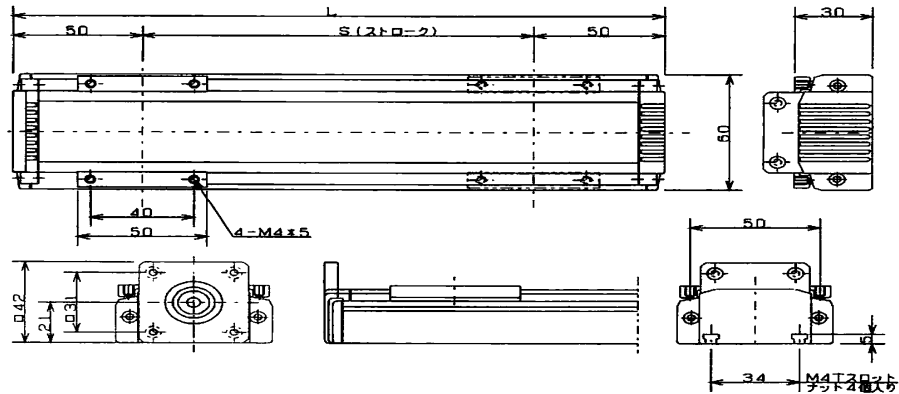

形式DSL6	ストローク	ねじリード
DSL6-50	50	1・2・9・18
DSL6-100	100	1・2・9・18
DSL6-150	150	1・2・9・18
DSL6-200	200	1・2・9・18
DSL6-250	250	1・2・9・18
DSL6-300	300	1・2・9・18

### DSL10型

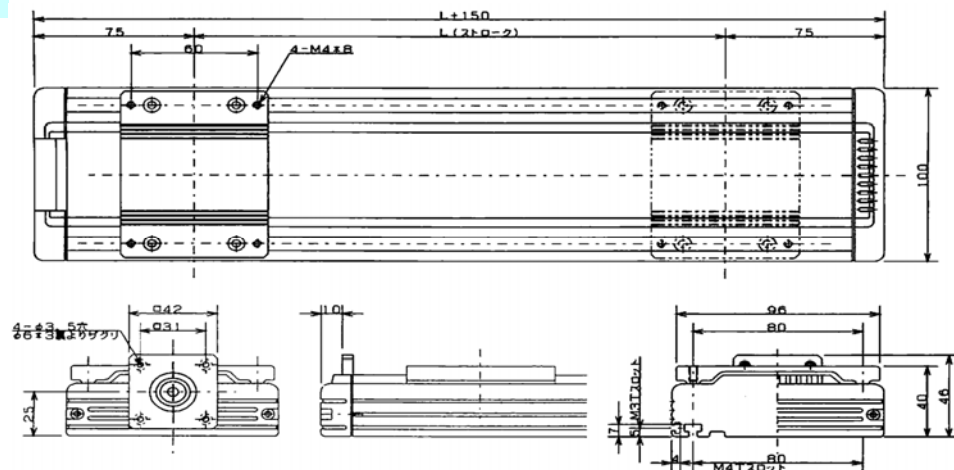

形式DSL10	ストローク	ねじリード
DSL10-50	50	1・2・9・18
DSL10-100	100	1・2・9・18
DSL10-150	150	1・2・9・18
DSL10-200	200	1・2・9・18
DSL10-250	250	1・2・9・18
DSL10-300	300	1・2・9・18

### 特徴

- ◇モーターの選定の自由度が多い
- ◇デッドスペースが少ない
- ◇Fセンサー、Eセンサー内臓(オプション)
- ◇カップリング内臓のためモーターが合せやすい
- ◇外装カバーまで一体化しているため追加部品が少なくすむ
- ◇外部センサー、その他の取付け用T型スロット有り
- ◇モーターマウンタータイプ(オプション)
- ◇マウント自在性のあるT型スロット
- ◇目的に合ったスベリが選定可能

受注生産の為、詳しくはお問い合わせ下さい

